
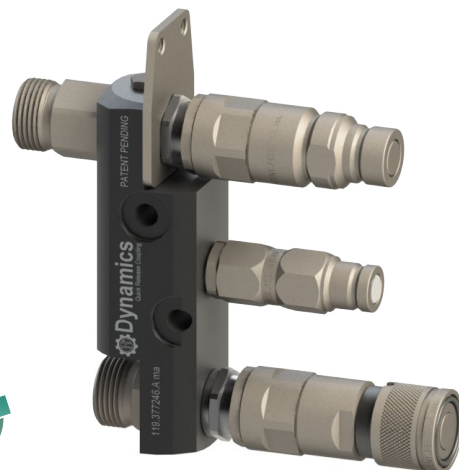


Bloco com Engates com Válvula de Despressurização “Modelo C” 3 Linhas (Série 377200AC)

Bloque de Acoplamiento con Válvula de Despresurización “Modelo C” 3 Líneas (Serie 377200AC)

Decompression Block Coupler “Model C” 3 Lines (377200AC Series)

Aplicações / Aplicaciones / Applications



Propriedades

Descrição: bloco de descompressão de 3 linhas para mini carregadeiras tamanhos (3/8”), (1/2”) ou (3/4”)

Principal fluido de passagem: óleo hidráulico

Conexão: empurrando o engate

Desconexão: retraindo a luva do engate fêmea

Conexão sob pressão: permitida

Desconexão sob pressão: permitida

Material: aço carbono, alumínio e nylon

Tratamento superficial: componentes em aço carbono tratados em zinco níquel

Vedação: NBR (Borracha Nitrílica), Poliuretano e anel anti-extrusão em PTFE

Temperatura de trabalho: -25°C (-13°F) até 100°C (212°F)

Outras vedações e roscas sob consulta

Propiedades

Descripción: bloque de descompresión de 3 líneas para minicargadoras de tamaño (3/8”), (1/2”) o (3/4”)

Principal fluido de pasaje: aceite hidráulico

Conexión: empujando el acople

Desconexión: retracción del casco hembra

Conexión bajo presión: permitido

Desonexión bajo presión: permitido

Material: acero carbono, nylon y aluminio

Tratamiento superficial: componentes de acero carbono tratados en zinc níquel

Sello: NBR (Goma de Nitrilo), Poliuretano y anillo anti-extrusión de PTFE

Temperatura de trabajo: -25°C (-13°F) hasta 100°C (212°F)

Otros sellos y roscas bajo consulta

Features

Description: 3-line decompression block for skid steer loaders size (3/8”), (1/2”) or (3/4”)

Main fluid of passage: hydraulic oil

Connection: pushing the coupling

Disconnection: pulling back the female sleeve

Connection under pressure: allowed

Disconnection under pressure: allowed

Material: carbon steel, nylon and aluminum

Surface treatment: carbon steel treated with zinc nickel plating

Seals: NBR (Nitrile Rubber), Polyurethane and backup ring in PTFE


Working temperature: -25°C (-13°F) to 100°C (212°F)


Others seals and threads on request

Informações Técnicas / Informaciones Técnicas / Technical Information

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Vazão Nominal com perda de pressão de 2 bar (29 PSI) Caudal Nominal con pérdida de presión de 2 bar (29 PSI) Rated Flow with 2 bar (29 PSI) of pressure drop L/min (GPM)	Pressão Máxima de Trabalho Presión Máx. de Trabajo Maximum Working Pressure bar (PSI)	Perda de óleo ao desconectar (1 bar) Pérdida de aceite al desconectar (1 bar) Fluid loss during disconnection (14 PSI) ml (oz)
1L: 9,5 (3/8”) 2L: 12,7 (1/2”) 1L: 9,5 (3/8”) 2L: 19,1 (3/4”)	9,5 (3/8”) : 50 (13.21) 12,7 (1/2”) : 80 (21.13) 9,5 (3/8”) : 50 (13.21) 19,1 (3/4”) : 120 (31.70)	350 (5,076) 350 (5,076)	0,028 (0.0007) 0,048 (0.0017)

Perda de Carga / Pérdida de Presión / Pressure Drop

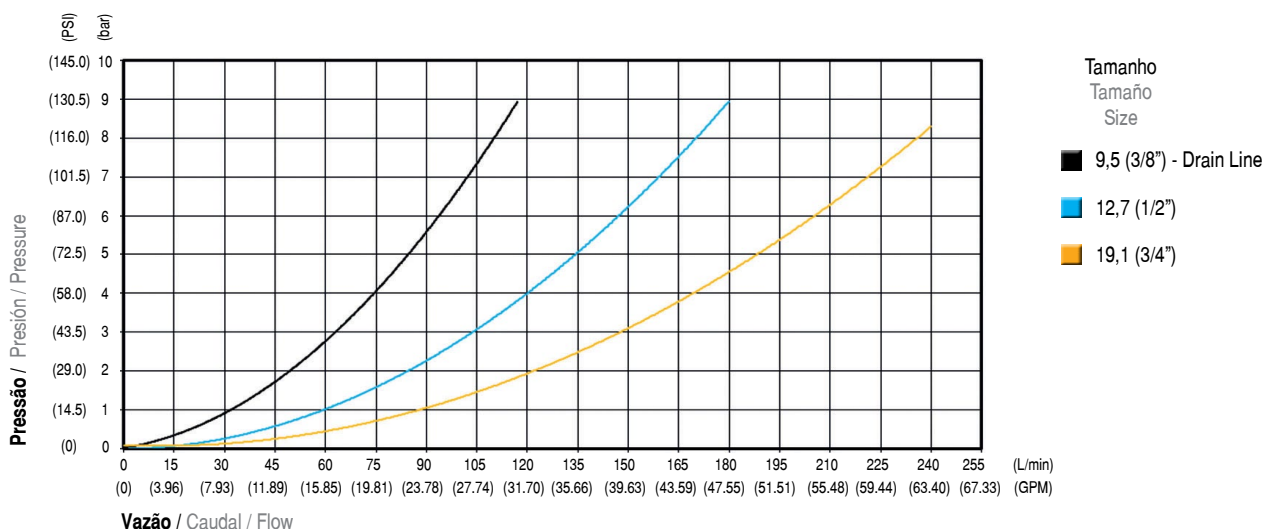

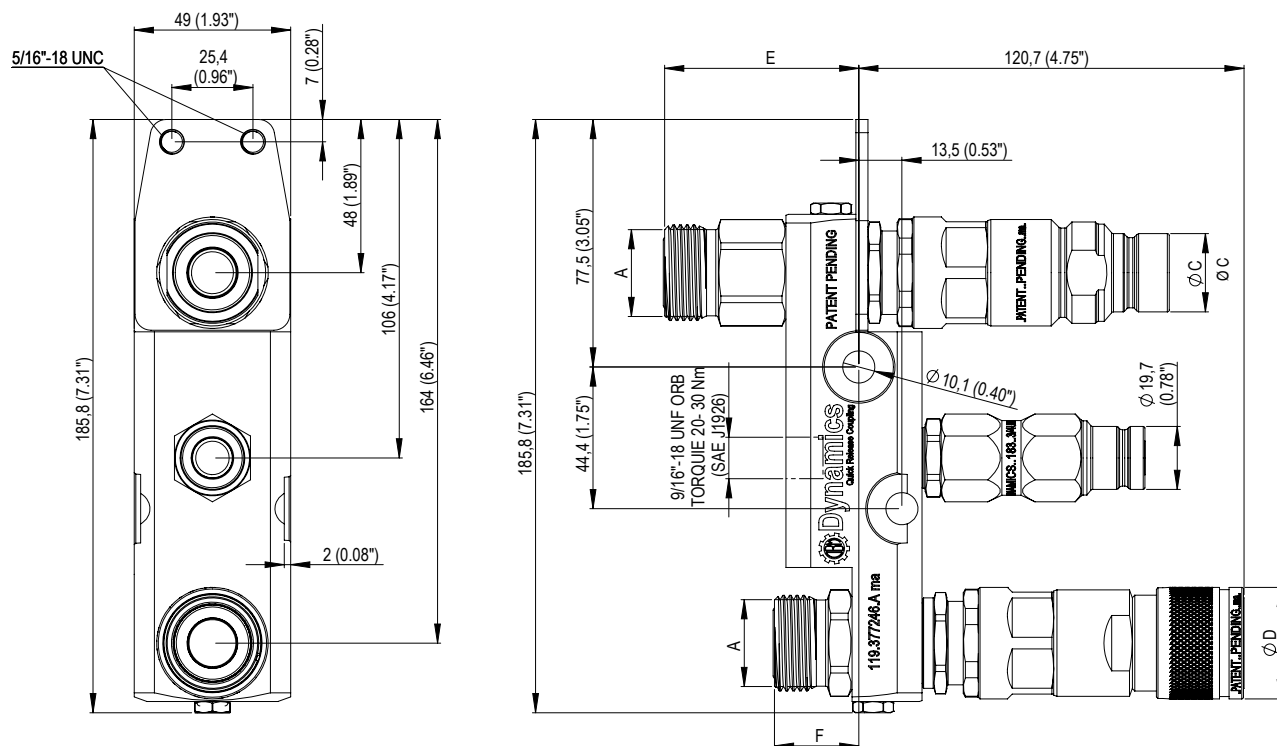


Bloco com Engates com Válvula de Despressurização / Bloque de Acoplamiento con Válvula de Despresurización / Decompression Block Coupler

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	Ø C mm (in)	Ø D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
	119.377240.A	7/8" UNF JIC37° (ext.) 2x	SAE J514	58 - 74	24,5 (0.96")	35,0 (1.37")	60,8 (2.39")	33,2 (1.31")	1.925 (4.24)	
1L: 9,5 (3/8")	119.377241.A	1.1/16" UN JIC37° (ext.) 2x	SAE J514	90 - 116	24,5 (0.96")	35,0 (1.37")	65,7 (2.59")	31,3 (1.23")	1.925 (4.24)	
2L: 12,7 (1/2")	119.377246.A	1.3/16" UN ORFS (ext.) 2x	SAE J1453	100 - 132	24,5 (0.96")	35,0 (1.37")	60,8 (2.39")	26,4 (1.04")	1.950 (4.30)	
	119.377255.A	1.5/16" UN ORB (int.) 2x	SAE J1926	128 - 160	24,5 (0.96")	35,0 (1.37")	57,3 (2.37")	36,6 (1.44")	2.047 (4.51)	
1L: 9,5 (3/8")	119.377241.C	1.1/16" UN JIC37° (ext.) 2x	SAE J514	90 - 116	29,9 (1.18")	44,0 (1.73")	60,8 (2.39")	31,3 (1.23")	2.244 (4.95)	
2L: 19,1 (3/4")	119.377246.C	1.3/16" UN ORFS (ext.) 2x	SAE J1453	100 - 132	29,9 (1.18")	44,0 (1.73")	65,7 (2.59")	26,4 (1.04")	2.269 (5.00)	
	119.377255.C	1.5/16" UN ORB (int.) 2x	SAE J1926	128 - 160	29,9 (1.18")	44,0 (1.73")	60,8 (2.39")	36,6 (1.44")	2.365 (5.21)	


(int.)	Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread
(ext.)	Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

	Disponível / Disponible / Available
	Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request


Peças de Reparação / Piezas de Reparación / Repair Parts

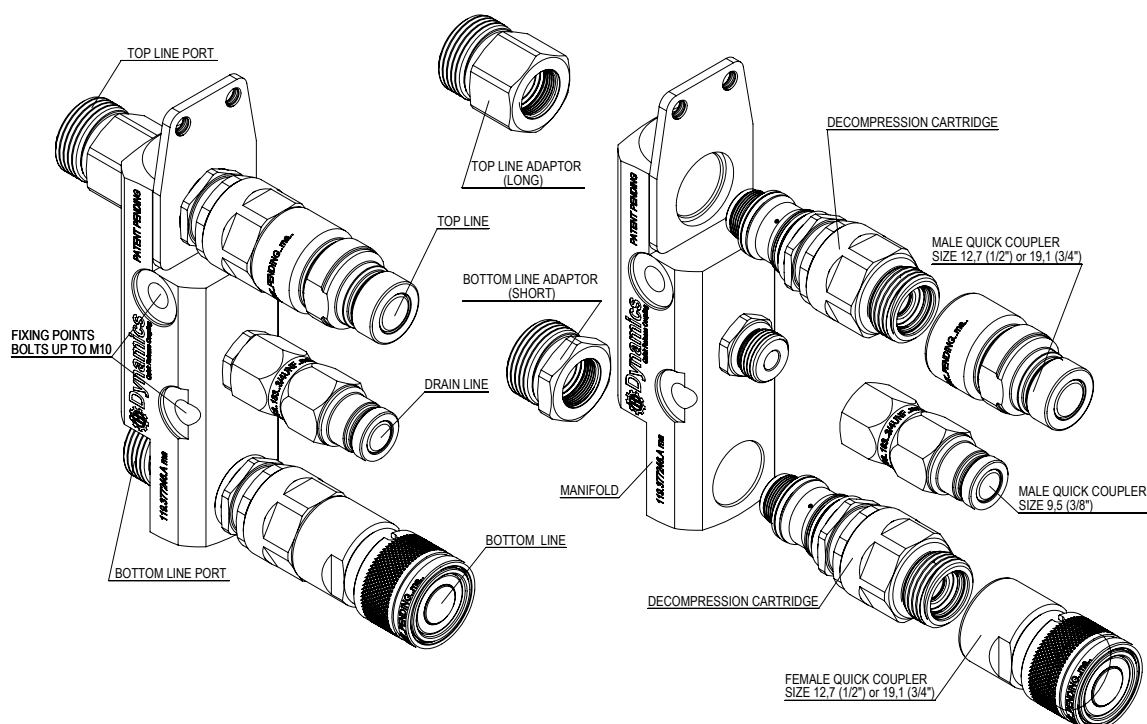


Engate Rápido Macho tamanho 12,7 (1/2") ou 19,1 (3/4")
Acople Rápido Macho tamaño 12,7 (1/2") o 19,1 (3/4")
Male Quick Coupler size 12,7 (1/2") or 19,1 (3/4")

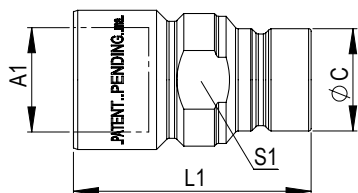


Engate Rápido Macho tamanho 9,5 (3/8") - DRAIN LINE
Acople Rápido Macho tamaño 9,5 (3/8") - DRAIN LINE
Male Quick Coupler size 9,5 (3/8") - DRAIN LINE

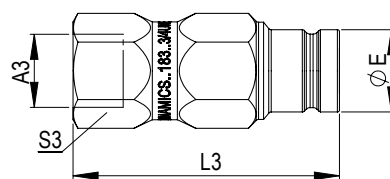

Engate Rápido Fêmea tamanho 12,7 (1/2") ou 19,1 (3/4")
Acople Rápido Hembra tamaño 12,7 (1/2") o 19,1 (3/4")
Female Quick Coupler size 12,7 (1/2") or 19,1 (3/4")

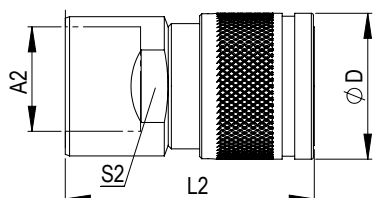

Cartucho de Descompressão
Cartucho de Despresurización
Decompression Cartridge

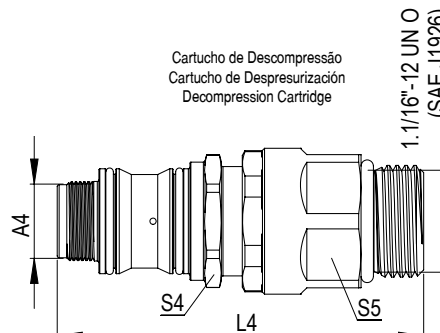

Engate Rápido Macho da Linha / Acople Rápido Macho de la Línea Superior / Male Quick Coupler Top Line

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A1 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L1 mm (in)	S1 mm (in)	Ø C mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
12,7 (1/2")	115.184471.XX	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	56,9 (2.24")	28,6 (1.1/8")	24,5 (0.96")	161 (0.35)	🔍
19,1 (3/4")	115.186476.XX	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	66,2 (2.61")	35,0 (1.3/8")	29,9 (1.18")	239 (0.53")	🔍

(int.) Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread

(ext.) Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓ Disponível / Disponible / Available

🔍 Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request

Engate Rápido Fêmea da Linha Inferior / Acople Rápido Hembra de la Línea Inferior / Female Quick Coupler Bottom Line

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A2 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L2 mm (in)	S2 mm (in)	Ø D mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
12,7 (1/2")	117.184438.R	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	59,6 (2.35")	28,6 (1.1/8")	35,0 (1.37")	228 (0.50")	🔍
19,1 (3/4")	117.186728.R	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	80,6 (3.17")	30,0 (1.3/16")	41,3 (1.62")	461 (1.02")	🔍

(int.) Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread

(ext.) Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓ Disponível / Disponible / Available

🔍 Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request

Engate Rápido Macho da Linha de Dreno / Acople Rápido Macho de la Línea de Drenaje / Male Quick Coupler Drain Line

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A3 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L3 mm (in)	S3 mm (in)	Ø E mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
9,5 (3/8")	115.183458.B	3/4" UNF ORB (int.)	SAE J1926	48 - 62	63,4 (2.50")	23,8 (15/16")	19,7 (0.78")	122 (0.27)	✓

(int.) Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread

(ext.) Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓ Disponível / Disponible / Available

🔍 Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request

Cartucho de Descompressão / Cartucho de Despresurización / Decompression Cartridge



Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A4 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L4 mm (in)	S4 mm (in)	S5 mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
15,9 (5/8")	125.310040.A	M19x1,00 (ext.)	DIN 13	45 - 55	96,2 (")	28,6 (1.1/8")	31,8 (1.1/4")	269 (0.59)	🔍

(int.) Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread

(ext.) Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓ Disponível / Disponible / Available

🔍 Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request



Adaptador Longo / Adaptador Largo / Long Adaptor

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A5 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L5 mm (in)	S5 mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
15,9 (5/8")	125.310140.X	7/8" UNF JIC37° (ext.)	SAE J514	58 - 74	44,8	27,0 (1.1/16")	118 (0.26)	✓
19,1 (3/4")	125.310141.X	1.1/16" UN JIC37° (ext.)	SAE J514	90 - 116	42,9	27,0 (1.1/16")	119 (0.26)	✓
	125.310146.X	1.3/16" UN ORFS (ext.)	SAE J1453	100 - 132	38,0	30,0 (1.3/16")	154 (0.34)	✓

(int.)	Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread
(ext.)	Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓	Disponível / Disponible / Available
🔍	Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request

Adaptador Curto / Adaptador Corto / Short Adaptor

Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Part Number	A6 Rosca Rosca Thread	Norma da Rosca Norma de la Rosca Thread Standard	Torque Torque Torque Nm	L6 mm (in)	S6 mm (in)	Peso Peso Weight g (lb)	Estoque Stock Stock
15,9 (5/8")	125.310040.Z	7/8" UNF JIC37° (ext.)	SAE J514	58 - 74	31,1	27,0 (1.1/16")	63 (0.14)	✓
19,1 (3/4")	125.310041.Z	1.1/16" UN JIC37° (ext.)	SAE J514	90 - 116	29,2	27,0 (1.1/16")	62 (0.14)	✓
	125.310046.Z	1.3/16" UN ORFS (ext.)	SAE J1453	100 - 132	24,3	30,0 (1.3/16")	88 (0.19)	✓
25,4 (1")	125.310055.Z	1.5/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	128 - 160	34,5	39,7 (1.9/16")	182 (0.40)	🔍

(int.)	Rosca Interna / Rosca Interna / Internal Thread
(ext.)	Rosca Externa / Rosca Externa / External Thread

✓	Disponível / Disponible / Available
🔍	Sob Consulta / Bajo Pedido / On Request