

 **ISO A** Conect Under Pressure (Série Z80200Y)

 **ISO A** Druckanschluss (Serie Z80200Y)

 **ISO A** Connexion sous Pression (Z80200Y Series)



Applications / Anwendungen / Applications



Features

Main fluid of passage: hydraulic oil

Connection: pulling back the female sleeve

Disconnection: pulling back the female sleeve

Connection under pressure: not allowed

Interchangeability: ISO 7241-1 A Series standard

Material: high-grade carbon steel with heat treated wear parts (sleeve and nipple)

Surface treatment: zinc plating Cr(III)

Seals: NBR (Nitrile Rubber) and backup ring in PTFE

Working temperature: -25°C (-13°F) to 100°C

(212°F)

Others seals and threads on request

Eigenschaften

Hauptdurchflussmedium: hydrauliköl

Verbindung: zurückziehen der hülse des weiblichen anschlusses

Trennung: zurückziehen der hülse des weiblichen anschlusses

Verbindung unter druck: nicht erlaubt

Interoperabilität: ISO 7241-1 Serie A Norm

Material: hochwertiger kohlenstoffstahl mit wärmebehandelten verschleißteilen (hülse und stift)

Oberflächenbehandlung: dreiwertige zinkbeschichtung Cr(III)

Dichtung: NBR (Nitrilkautschuk) und PTFE-antiextrusionsring

Arbeitstemperatur: -25°C (-13°F) bis 100°C (212°F)

Weitere Dichtungen und Gewinde auf Anfrage

Propriétés

Fluide principal de passage: huile hydraulique

Connexion: rétraction du manchon de l'accouplement femelle

Déconnexion: rétraction du manchon de l'accouplement femelle

Connexion sous pression: non autorisée

Interchangeabilité: Norme ISO 7241-1 Série A

Matériau: acier au carbone de haute qualité avec pièces d'usure traitées thermiquement (manchon et broche)

Traitement de surface: galvanisation trivalente au Cr(III)


Joint: NBR (Caoutchouc Nitrile) et bague anti-extrusion en PTFE

Température de travail: -25°C (-13°F) à 100°C (212°F)
Autres joints et filetages sur demande



Technical Information / Technische Information / Informations

Size Größe Taille mm (in)	Rated Flow with 2 bar (29 PSI) of pressure drop Nenndurchfluss mit Verlust von 2 bar Druck (29 PSI) Débit nominal avec perte de Pression de 2 bars (29 PSI) L/min (GPM)	Maximum Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Pression de Service Maximale bar (PSI)	Burst Pressure Berstdruck Pression D'éclatement			Fluid loss during disconnection (14 PSI) Överlust beim trennen (1 bar) Perte d'huile lors de la déconnexion (1 bar) ml (cc)
			Female Weiblich Femme bar (PSI)	Male Männlich Mâle bar (PSI)	Connected Verbunden Connecté bar (PSI)	
9,5 (3/8")	32 (8.45)	300 (4,351)	1.200 (17,404)	1.140 (16,534)	1.100 (15,954)	1,20 (0.041)
12,7 (1/2")	70 (18.49)	270 (3,916)	1.240 (17,984)	1.000 (14,504)	1.110 (16,099)	1,80 (0.061)
19,1 (3/4")	160 (42.27)	250 (3,626)	1.140 (16,534)	900 (13,053)	960 (13,924)	5,00 (0.169)
25,4 (1")	220 (58.12)	250 (3,626)	1.200 (17,404)	900 (13,053)	850 (12,328)	9,50 (0.321)
38,1 (1.1/4")	280 (73.96)	200 (3,900)	800 (11,603)	800 (11,603)	800 (11,603)	27,0 (0.91)

Pressure Drop / Ladungsverlust / Perte de Cargaion

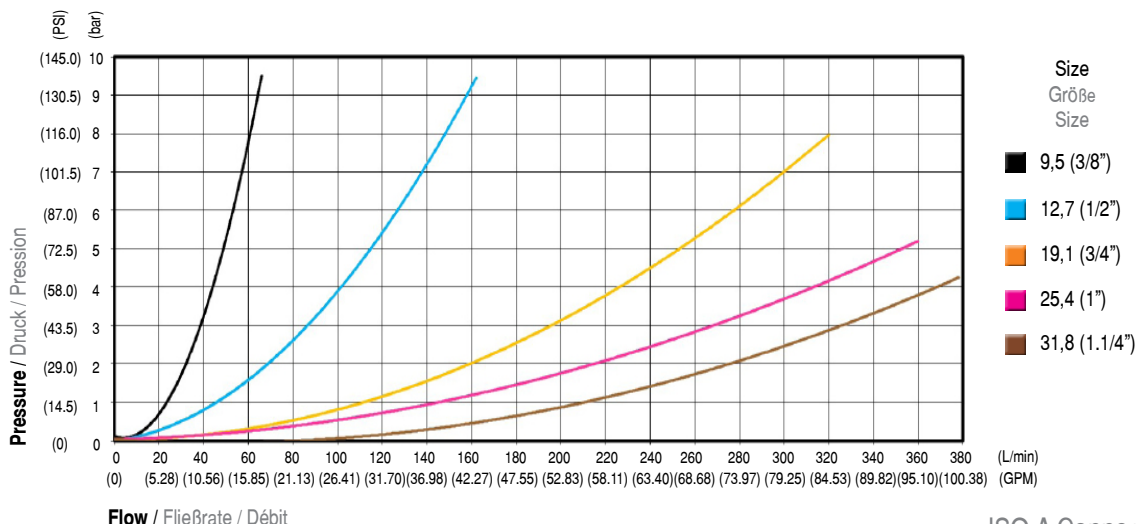

ISO A Connect Under Pressure I-A-F (V.2)

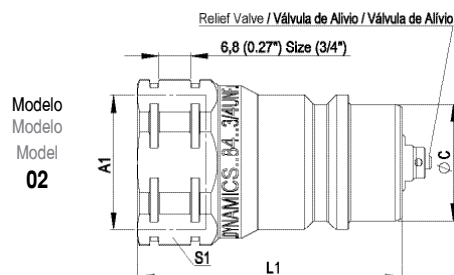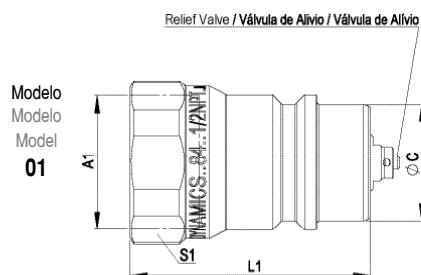


Male / Männlich / Homme

Size Größe Taille mm (in)	Part Number Code Code	A1 Thread Schraube Filetage	Thread Standard Gewindestandard Norme de Filetage	Torque Drehmoment Couple	L1 mm (in)	S1 mm (in)	C Ø mm (in)	Weight Gewicht Poids g	Modelo Modelo Model	Stock Lagerbestand Stock
9,5 (3/8")	115.081249.Z	3/8" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	30 - 40	36,0 (1.42")	22,2 (7/8")	17,3 (0.68")	50 (0.11)	01	
	115.081250.Z	3/8" BSP (int.)	DIN 3852-2	40 - 55	36,0 (1.42")	22,2 (7/8")	17,3 (0.68")	49 (0.11)	01	
12,7 (1/2")	115.084250.Z	M22x1,50 ORB (int.)	ISO 6149	74 - 96	45,0 (1.77")	27,0 (1.1/16")	20,5 (0.81")	93 (0.21)	01	
	115.084251.Z	1/2" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	52 - 66	42,1 (1.66")	27,0 (1.1/16")	20,5 (0.81")	98 (0.22)	01	
	115.084252.Z	1/2" BSP (int.)	DIN 3852-2	60 - 80	43,1 (1.70")	27,0 (1.1/16")	20,5 (0.81")	98 (0.22)	01	
	115.084253.Z	3/4" UNF ORB (int.)	SAE J1926	48 - 62	42,1 (1.66")	27,0 (1.1/16")	20,5 (0.81")	99 (0.22)	01	
	115.084254.Z	7/8" UNF ORB (int.)	SAE J1926	58 - 74	45,0 (1.77")	27,0 (1.1/16")	20,5 (0.81")	93 (0.21)	01	
19,1 (3/4")	115.085252.Z	3/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	68 - 88	52,9 (2.08")	33,4 (1.5/16")	29,1 (1.14")	167 (0.37)	01	
	115.085253.Z	3/4" BSP (int.)	DIN 3852-2	100 - 130	52,9 (2.08")	33,4 (1.5/16")	29,1 (1.14")	160 (0.35)	01	
	115.085267.Z*	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	55,5 (2.19")	33,4 (1.5/16")	29,1 (1.14")	160 (0.35)	02	
25,4 (1")	115.086253.Z	3/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	68 - 88	55,3 (2.18")	38,1 (1.1/2")	34,3 (1.35")	280 (0.62)	01	
	115.086255.Z	1" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	82 - 108	58,4 (2.30")	39,7 (1.9/16")	34,3 (1.35")	279 (0.62)	01	
	115.086256.Z	1" BSP (int.)	DIN 3852-2	130 - 180	57,4 (2.26")	39,7 (1.9/16")	34,3 (1.35")	263 (0.58)	01	
	115.086259.Z	1.5/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	128 - 160	58,6 (2.31")	39,7 (1.9/16")	34,3 (1.35")	273 (0.60)	01	
31,8 (1.1/4")	115.087257.Z	1.1/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	94 - 126	70,3 (2.77")	49,2 (1.15/16")	45,0 (1.77")	559 (1.23)	01	
	115.087257.Z	1.1/4" BSP (int.)	DIN 3852-2	180 - 240	70,3 (2.77")	49,2 (1.15/16")	45,0 (1.77")	542 (1.19)	01	

(int.)	Internal Thread / Innengewinde / Filetage Intérieur
(ext.)	External Thread / Außengewinde / Filetage

	* Retaining Ring / O-Ring / Joint Torique = 451.501036.0 (Ø36 mm) Sold separately / Separat erhältlich / Vendu séparément
--	--

	Available / Liniennorm / Norme de Ligne
	On request / Auf Anfrage / Sur demande

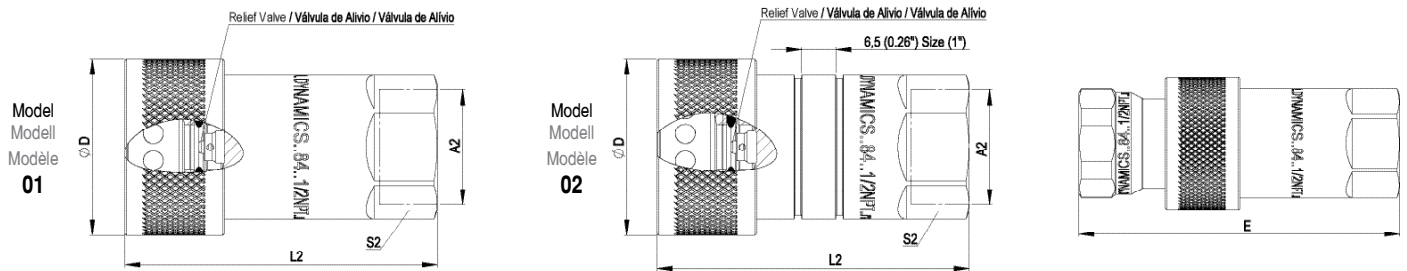

Female / Weiblich / Femelle

Size Größe Taille mm (in)	Part Number Code Code	A2 Thread Schraube Filetage	Thread Standard Gewindestandard Norme de Filetage	Torque Drehmoment Couple Nm	L2 mm (in)	S2 mm (in)	D Ø mm (in)	E mm (in)	Weight Gewicht Poids g	Model Modell Modèle	Stock Lagerbestand Stock
9,5 (3/8")	117.081235.Y	3/8" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	30 - 40	52,5 (2.07")	19,9 (25/32")	28,6 (1.13")	L1+L2-16(0.63")	104 (0.23)	01	
	117.081236.Y	3/8" BSP (int.)	DIN 3852-2	40 - 55	52,5 (2.07")	19,9 (25/32")	28,6 (1.13")	L1+L2-16(0.63")	103 (0.23)	01	
12,7 (1/2")	117.084236.Y	M22x1,50 ORB (int.)	ISO 6149	74 - 96	64,0 (2.52")	28,6 (1.18")	35,0 (1.38")	L1+L2-19(0.75")	236 (0.52)	01	
	117.084237.Y	1/2" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	52 - 66	61,5 (2.42")	25,4 (1")	35,0 (1.38")	L1+L2-19(0.75")	202 (0.45)	01	
	117.084238.Y	1/2" BSP (int.)	DIN 3852-2	60 - 80	62,3 (2.45")	25,4 (1")	35,0 (1.38")	L1+L2-19(0.75")	201 (0.44)	01	
	117.084239.Y	3/4" UNF ORB (int.)	SAE J1926	48 - 62	61,5 (2.42")	25,4 (1")	35,0 (1.38")	L1+L2-19(0.75")	203 (0.45)	01	
	117.084241.Y	7/8" UNF ORB (int.)	SAE J1926	58 - 74	64,1 (2.52")	28,6 (1.18")	35,0 (1.38")	L1+L2-19(0.75")	237 (0.52)	01	
19,1 (3/4")	117.085239.Y	3/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	68 - 88	80,1 (3.15")	33,4 (1.5/16")	44,0 (1.73")	L1+L2-27(1.06")	389 (0.86)	01	
	117.085241.Y	3/4" BSP (int.)	DIN 3852-2	100 - 130	80,1 (3.15")	33,4 (1.5/16")	44,0 (1.73")	L1+L2-27(1.06")	388 (0.86)	01	
	117.085244.Y	1.1/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	90 - 116	81,6 (3.21")	32,0 (1.9/32")	44,0 (1.73")	L1+L2-27(1.06")	380 (0.84)	01	
25,4 (1")	117.086243.Y	1" BSP (int.)	DIN 3852-2	130 - 180	89,8 (3.54")	39,7 (1.9/16")	50,8 (2")	L1+L2-32(1.26")	590 (1.30)	01	
	117.086247.Y	1.5/16" UN ORB (int.)	SAE J1926	128 - 160	90,3 (3.56")	39,7 (1.9/16")	50,8 (2")	L1+L2-32(1.26")	582 (1.28)	01	
	117.086239.Y*	3/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	68 - 88	87,7 (3.45")	38,1 (1.1/2")	50,8 (2")	L1+L2-32(1.26")	603 (1.33)	02	
	117.086242.Y*	1" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	82 - 108	90,8 (3.57")	39,7 (1.9/16")	50,8 (2")	L1+L2-32(1.26")	604 (1.33)	02	
31,8 (1.1/4")	117.087244.Y	1.1/4" NPT (int.)	ANSI B1.20.1	94 - 126	108,9 (4.29")	50,8 (2")	63,5 (2.50")	L1+L2-38(1.50")	1.146 (2.53)	01	
	117.087245.Y	1.1/4" BSP (int.)	DIN 3852-2	180 - 240	108,9 (4.29")	50,8 (2")	63,5 (2.50")	L1+L2-38(1.50")	1.129 (2.49)	01	

(int.)	Internal Thread / Innengewinde / Filetage Intérieur
(ext.)	External Thread / Außengewinde / Filetage

	* Retaining Ring / O-Ring / Joint Torique = 451.501042.0 (Ø42 mm) Sold separately / Separat erhältlich / Vendu séparément
--	--

	Available / Liniennorm / Norme de Ligne
	On request / Auf Anfrage / Sur demande