

JD Cone Style to 1/2" ISO 5675 Body Coupler Adapter (251300V Series)**Kegeladapter JD (Altes Modell) für ISO 5675 1/2" (Serie 251300V)****Adaptateur Conique JD (Ancien Modèle) vers ISO 5675 1/2" (Série 251300V)****Applications / Anwendung / Applications****Features**

Main fluid of passage: hydraulic oil
Connection: pulling back the female sleeve
Disconnection: pulling back the female sleeve
Connection under pressure: not allowed
Interchangeability: John Deere tapered profile used on older brand products x ISO 5675 (1/2" Size)
Material: high-grade carbon steel with heat treated wear parts (sleeve and nipple)
Surface treatment: zinc plating Cr(III)
Seals: NBR (Nitrile Rubber)
Working temperature: -25°C (-13°F) to 100°C (212°F)
 Others seals on request

Eigenschaften


Hauptdurchflussmedium: hydrauliköl
Verbindung: durch zurückziehen der hülse des weiblichen kupplungsstücks
Trennung: durch zurückziehen der hülse des weiblichen kupplungsstücks
Verbindung unter Druck: nicht zulässig
Kompatibilität: John Deere kegelförmiges Profil, das in älteren Produkten der Marke x mit ISO 5675 verwendet wird (Größe 1/2")
Material: Hochwertiger Kohlenstoffstahl mit wärmebehandelten Verschleißteilen (Hülse und Stift)
Oberflächenbehandlung: Trivalente Zinküberzüge Cr(III)
Dichtung: NBR (Nitrilgummi)
Arbeitstemperatur: -25°C (-13°F) bis 100°C (212°F)
 Andere Dichtungen auf Anfrage


Propriétés

Fluide principal de passage: huile hydraulique
Raccordement: en rétractant le manchon de l'accouplement femelle
Déconnexion: en rétractant le manchon de l'accouplement femelle
Raccordement sous pression: non autorisé
Interchangeabilité: profil conique de John Deere utilisé dans les anciens produits de la marque x ISO 5675 (Taille 1/2")
Matériau: acier au carbone de haute qualité avec pièces d'usure traitées thermiquement (manchon et broche)
Traitement de surface: zincage trivalent Cr(III)
Joint: NBR (caoutchouc nitrile)
Température de travail: -25°C (-13°F) à 100°C (212°F)
 Autres joints sur demande

Technical Information / Technische Information / Informations Techniques

Size Größe Taille mm (in)	Rated Flow with 2 bar (29 PSI) of pressure drop Nenndurchfluss mit Verlust von 2 bar Druck (29 PSI) Débit nominal avec perte de Pression de 2 bars (29 PSI) L/min (GPM)	Maximum Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Pression de Service Maximale bar (PSI)	Burst Pressure Berstdruck Pression de Rupture		Fluid loss during disconnection (14 PSI) Ölverlust beim trennen (1 bar) Perte d'huile lors de la déconnexion (1 bar) ml (cc)
			Disconnected Abgetrennt Déconnecté bar (PSI)	Connected Verbunden Connecté bar (PSI)	
12,7 (1/2")	32 (8.45)	210 (3,046)	800 (11,603)	1.110 (16,099)	1,80 (0.061)

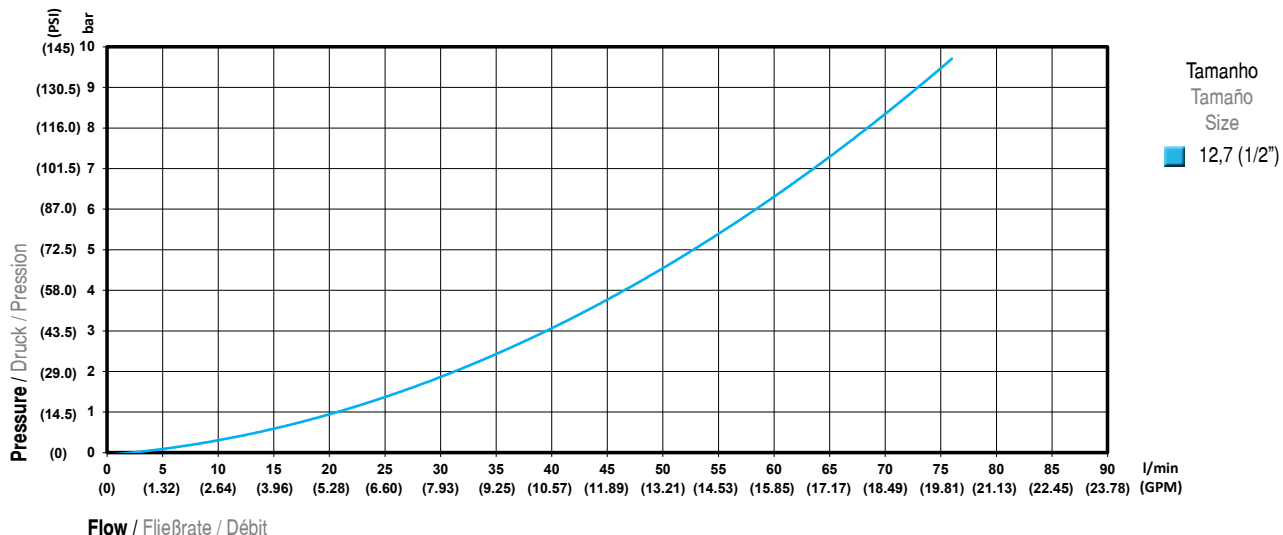Pressure Drop / Ladungsverlust / Perte de Cargaion

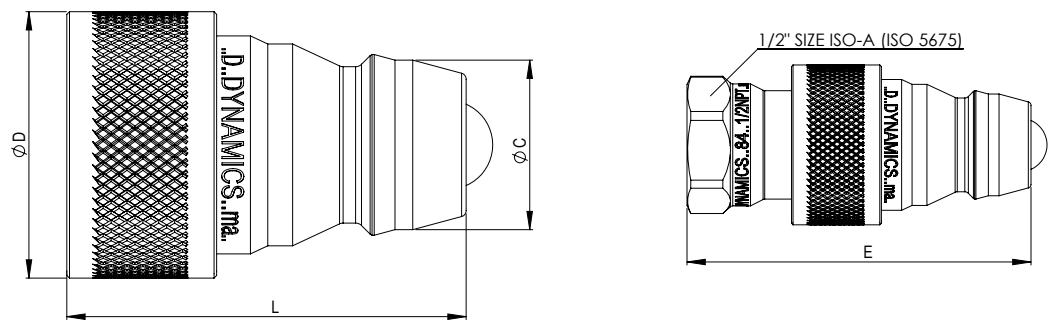

Coupling Adapter / Adapter / Adaptateur

Size Größe Taille mm (in)	Part Number Code Code	L mm (in)	ØC mm (in)	ØD mm (in)	E mm (in)	Weight Gewicht Poids g (lb)	Stock Lagerbestand Stock
12,7 (1/2")	117.251308.V	52,5 (2.07")	22,3 (0.88")	35,0 (1.38")	75,2 (2.96")	100 (0.22)	✓

✓ Available / Liniennorm / Norme de Ligne
🔍 On request / Auf Anfrage / Sur demande