

Minimess - ISO 15171-2 (Série B69400A)**Druckentnahme - ISO 15171-2 (Serie B69400A)****Prise de Pression - ISO 15171-2 (Série B69400A)****Applications / Anwendung / Applications****Features****Main fluid of passage:** hydraulic oil**Connection:** screw to connect**Disconnection:** unscrew to disconnect**Connection under pressure:** allowed**Disconnection under pressure:** not allowed**Interchangeability:** ISO 15171-2 standard**Material:** carbon steel**Surface treatment:** zinc plating Cr(III)**Seals:** NBR (Nitrile Rubber)**Working temperature:** -25°C (-13°F) to 120°C (248°F)

Others seals and threads on request

Eigenschaften**Hauptdurchgangsflüssigkeit:** hydrauliköl**Verbindung:** durch Gewinde**Trennung:** durch Gewinde**Verbindung unter druck:** erlaubt**Unter druck trennen:** nicht zulässig**Austauschbarkeit:** ISO 15171-2-Standard**Material:** Kohlenstoffstahl**Oberflächenbehandlung:** dreiwertige Cr(III)-

-Verzinkung

Dichtung: NBR (Nitrilkautschuk)**Arbeitstemperatur:** -25°C (-13°F) bis 120°C (248°F)


Andere dichtungen und gewinde auf anfrage


Propriétés**Fluide de passage principal:** huile hydraulique**Connexion:** à travers le fil**Déconnexion:** par le fil**Connexion sous pression:** autorisée**Déconnexion sous pression:** non autorisé**Interchangeabilité:** norme ISO 15171-2**Matériau:** acier au carbone**Traitement de surface:** zingage trivalent Cr(III)**Joint:** NBR (Caoutchouc Nitrile)**Température de fonctionnement:** -25°C (-13°F) jusqu'à 120°C (248°F)

Autres joints et filetages sur demande

Technical Information / Technische Information / Informations Techniques

Size Größe Taille mm (in)	Rated Flow with 2 bar (29 PSI) of pressure drop Nenndurchfluss mit Verlust von 2 bar Druck (29 PSI) Débit nominal avec perte de Pression de 2 bars (29 PSI) L/min (GPM)	Maximum Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Pression de Service Maximale bar (PSI)	Burst Pressure Berstdruck Pression D'éclatement	
			Female Weiblich Femme bar (PSI)	Connected Verbunden Connecté bar (PSI)
3,2 (1/8")	3,0 (0.79)	450 (6,527)	1.800 (26,106)	1.860 (26,977)

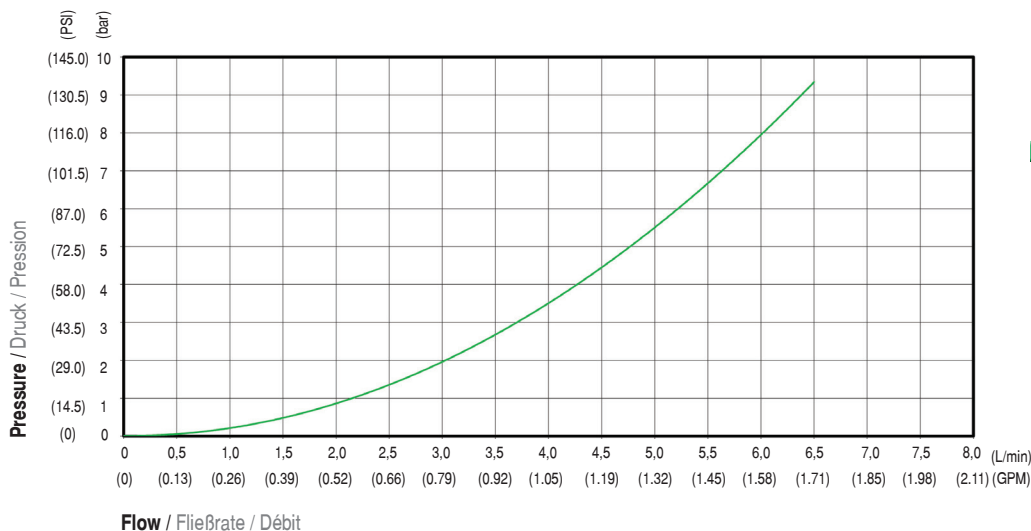Pressure Drop / Ladungsverlust / Perte de Cargaion


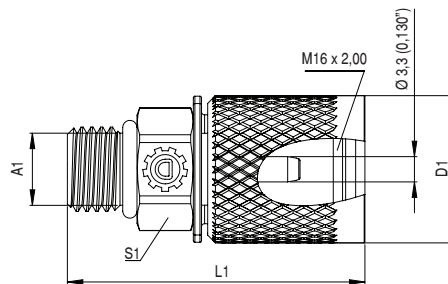


Male / Männlich / Homme

Size Größe Taille mm (in)	Part Number Code Code	A1 Thread Schraube Filetage	Thread Standard Gewindestandard Norme de Filetage	Torque Drehmoment Couple Nm	L1 mm (in)	S1 mm (in)	D1 Ø mm (in)	Weight Gewicht Poids g	Stock Lagerbes- tand Stock
3,2 (1/8")	115.069438.B	1/4" NPT (ext.)	ANSI B1.20.1	18 - 26	46,4 (1.83")	15,9 (5/8")	19,1 (0.75")	87 (0.19)	🔍
	115.069439.B	1/4" BSP (ext.)	DIN 3852-2	24 - 32	41,8 (1.65")	19,1 (3/4")	19,1 (0.75")	83 (0.18)	🔍
	115.069442.B	7/16" UNF ORB (ext.)	SAE J1926	16 - 22	38,5 (1.52")	14,3 (9/16")	19,1 (0.75")	71 (0.16)	🔍
	115.069443.B	9/16" UNF ORB (ext.)	SAE J1926	26 - 34	39,3 (1.55")	17,5 (11/16")	19,1 (0.75")	81 (0.18)	🔍

(int.)	Internal Thread / Innengewinde / Filetage Intérieur
(ext.)	External Thread / Außengewinde / Filetage Extérieur

✓	Available / Liniennorm / Norme de Ligne
🔍	On request / Auf Anfrage / Sur demande

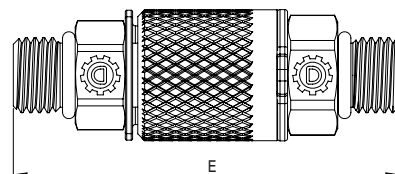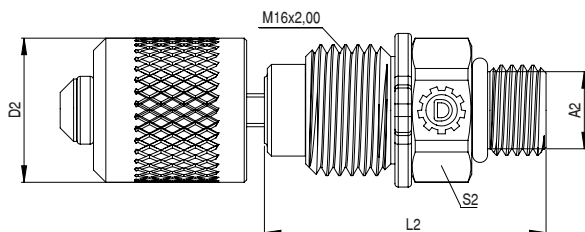

Female / Weiblich / Femelle

Size Größe Taille mm (in)	Part Number Code Code	A2 Thread Schraube Filetage	Thread Standard Gewindestandard Norme de Filetage	Torque Drehmoment Couple Nm	L2 mm (in)	S2 mm (in)	D2 Ø mm (in)	E mm (in)	Weight Gewicht Poids g	E Stock Lagerbestand Stock
3,2 (1/8")	117.069416.A	1/8" NPT (ext.)	ANSI B1.20.1	14 - 20	34,4 (1.35")	15,9 (5/8")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	45 (0.10)	🔍
	117.069417.A	1/8" BSP (ext.)	DIN 3852-2	10 - 15	33,4 (1.31")	15,9 (5/8")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	43 (0.09)	🔍
	117.069418.A	1/4" NPT (ext.)	ANSI B1.20.1	18 - 26	39,1 (1.54")	15,9 (5/8")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	54 (0.12)	✓
	117.069419.A	1/4" BSP (ext.)	DIN 3852-2	24 - 32	37,8 (1.49")	19,1 (3/4")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	54 (0.12)	🔍
	117.069422.A	7/16" UNF ORB (ext.)	SAE J1926	16 - 22	34,1 (1.34")	15,9 (5/8")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	45 (0.10)	🔍
	117.069423.A	9/16" UNF ORB (ext.)	SAE J1926	26 - 34	34,9 (1.37")	17,5 (11/16")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	53 (0.12)	🔍
	117.069424.A	M12X1,50 ORB (ext.)	ISO 6149	18 - 26	36,0 (1.42")	17,5 (11/16")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	50 (0.11)	🔍
	117.069425.A	M14x1,50 ORB (ext.)	ISO 6149	20 - 28	36,0 (1.42")	17,5 (11/16")	17,5 (0.67")	L1+L2-16,4 (0.65")	53 (0.12)	🔍

(int.)	Internal Thread / Innengewinde / Filetage Intérieur
(ext.)	External Thread / Außengewinde / Filetage Extérieur

✓	Available / Liniennorm / Norme de Ligne
🔍	On request / Auf Anfrage / Sur demande